

# ISTRUZIONI ESECUTIVO PER LA STAMPA - EXPOBANNER



## COME CREARE IN MODO CORRETTO UN ESECUTIVO PER LA STAMPA - EXPOBANNER

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto.

Per dubbi ulteriori puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via mail.

### 1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

### 2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine/preventivo (orizzontale o verticale). Questo è importantissimo per definire correttamente la posizione delle lavorazioni accessorie come le asole, gli occhielli etc.

### 3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** [Ciano, Magenta, Giallo, Nero] assegnando il **profilo colore Fogra 39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale: per esempio, i tessuti naturali assorbono molto di più l'inchiostro rispetto a quelli sintetici.

### 4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 150 ppi**

### 5 TEMPLATE


Scarica dal sito il **template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza e altre linee guida. Inserisci la tua grafica, **elimina tutte le linee guida tranne quella verde** e salva il file in PDF ad alta qualità senza segni di taglio.


### 6 PANNELLIZZAZIONE

Non è prevista la pannelizzazione per questo tipo di prodotto.

### 7 MARGINI, ABBONDANZA E AREA SICURA

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata. Per gli striscioni è richiesto **4 mm di abbondanza per ogni lato**. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 5 mm. Nel caso in cui vengano inseriti degli **occhielli**, la distanza deve essere di 5cm.

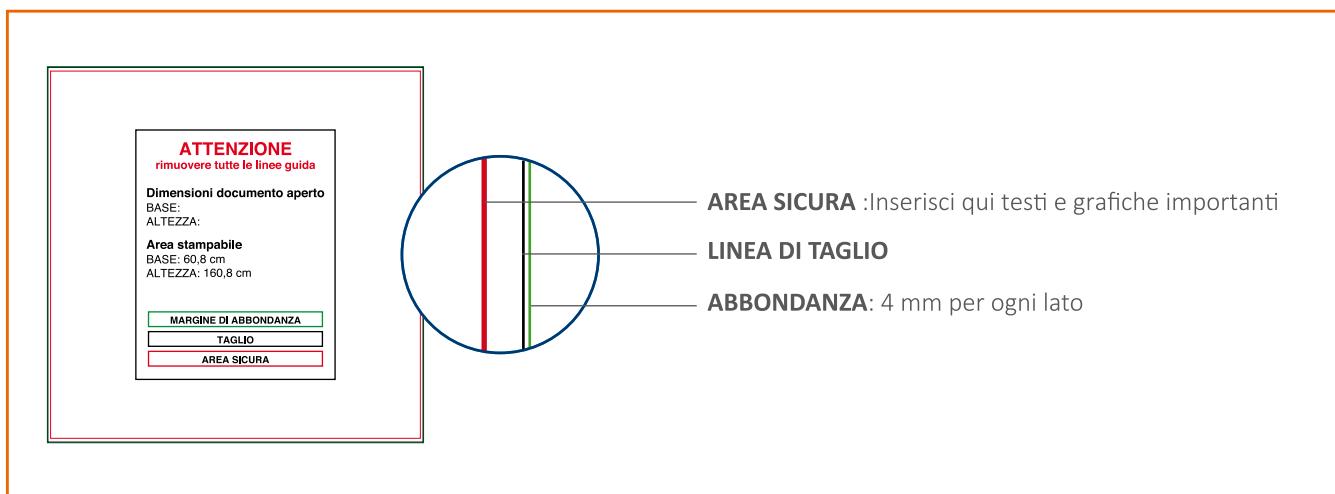

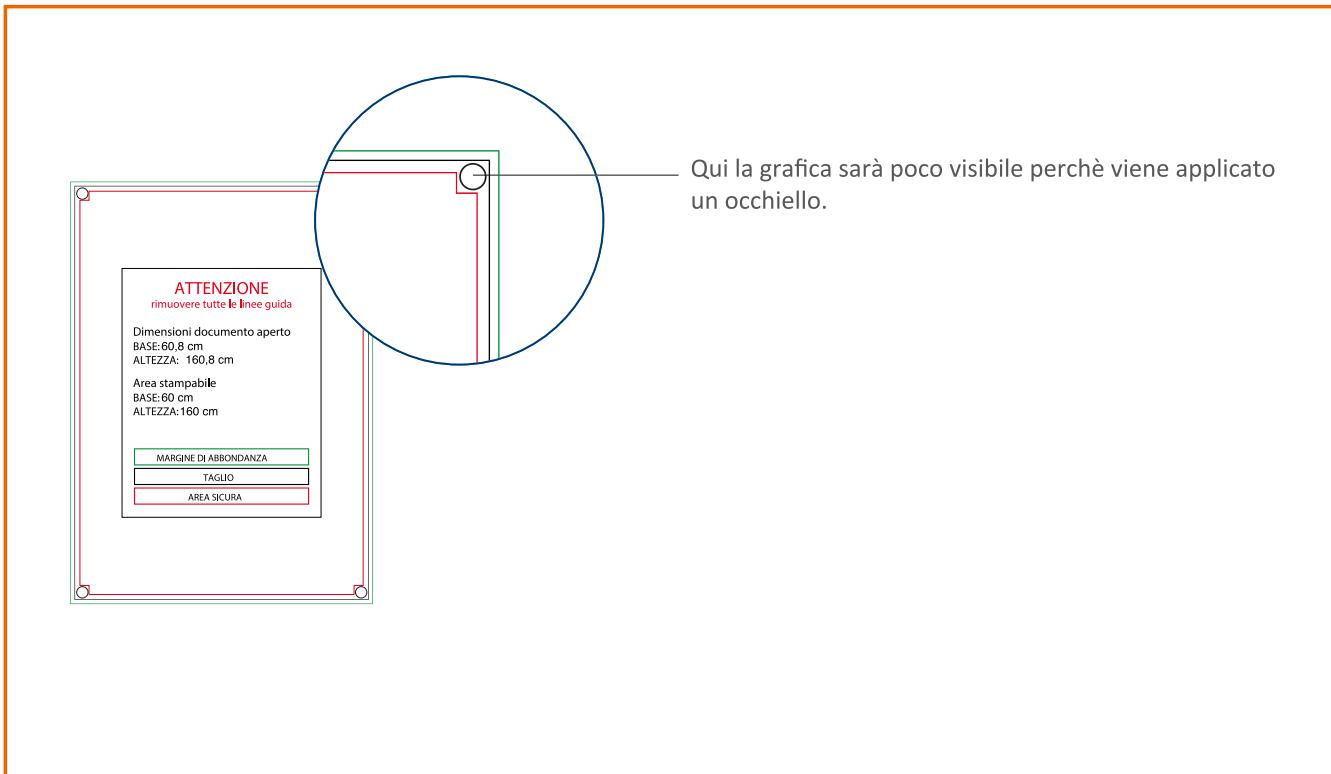

## 8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Questo prodotto è **stampabile solo su un lato**.

Ti **sconsigliamo di posizionare cornici troppo vicine ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

### NOTA BENE - Expobanner



SCARICA  
IL TEMPLATE



INSERISCI  
LA GRAFICA



CANCELLA TUTTE  
LE LINEE GUIDA  
[tranne quella verde]



SALVA  
IL PDF



PDF



100-150 PPI



CMYK



FOGRA 39



1mm abbondanza



SEGNI DI TAGLIO