

# ISTRUZIONI ESECUTIVO PER LA STAMPA - ESPOSITORI A BANDIERA



## COME CREARE IN MODO CORRETTO UN ESECUTIVO PER LA STAMPA

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto.

Per dubbi ulteriori puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via mail.

### 1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in format PDF e JPG in scala 1:1 (non protetto da password).

Se il documento è in scala 1:10, la risoluzione ottimale dovrà essere a 1000 dpi.

Esempio: scala 1:1 = file formato 200x140 cm - risoluzione 300 dpi

scala 1:10 = file formato 20x14 cm - risoluzione 1000 dpi.

### 2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Questo è importantissimo per definire correttamente la posizione delle lavorazioni accessorie come le asole, gli occhielli etc.

### 3 RISOLUZIONE


La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 100 e i 300 ppi.

### 4 COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** [Ciano, Magenta, Giallo, Nero] assegnando il **profilo colore Fogra39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.

### 5 MARGINI E ABBONDANZA

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata. Per i supporti rigidi è richiesto 2 mm di abbondanza per ogni lato. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

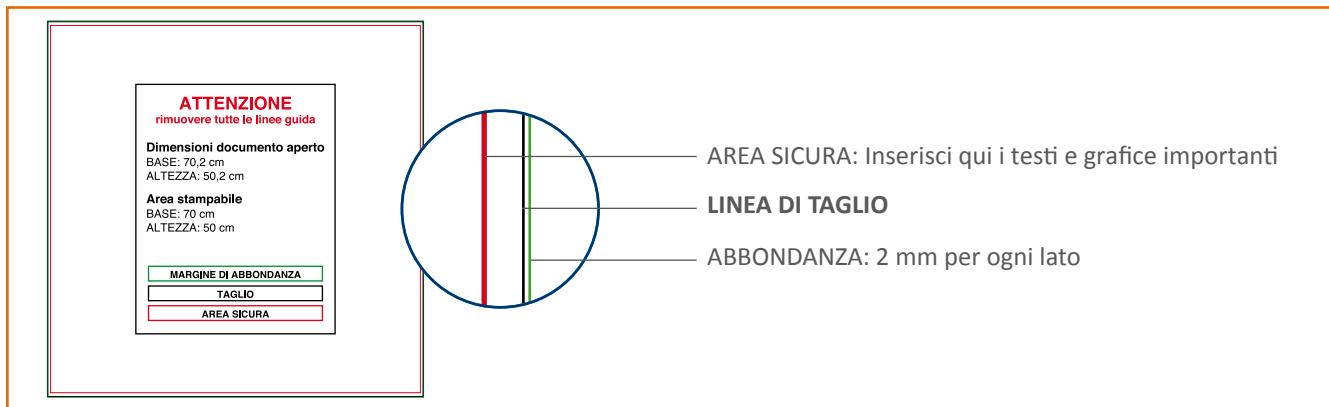

### 6 TEMPLATE

Scarica dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza e altre linee guida. Inserisci la tua grafica, elimina tutte le linee guida e salva il file PDF ad alta qualità senza segni di taglio. Se hai selezionato altre opzioni, segui le istruzioni specificate nei punti a seguire.



## 8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

Verificare sempre che TUTTE le immagini presenti nel file siano INCORPORATE e non collegate. Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati.

Se la tua lavorazione è più grande della dimensione massima di stampa - che varia per ogni materiale - verrà pannellizzata, ovvero suddivisa su più pannelli di uguale misura. In fase di compilazione del preventivo verrai avvertito di questa eventualità. In questi casi deve essere fornito un UNICO FILE di stampa.

### NOTA BENE - ESEMPIO: Bandiera Drop Display

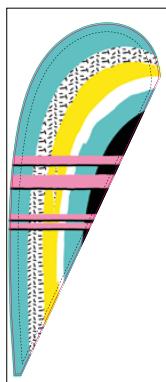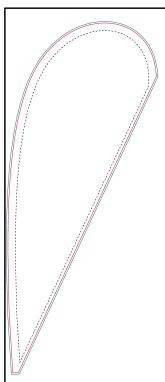

SCARICA  
IL TEMPLATE



INSERISCI  
LA GRAFICA



CANCELLA TUTTE  
LE LINEE GUIDA



SALVA  
IL PDF




RISULTATO  
STAMPATO


- PDF
- 100-300 PPI
- CMYK
- FOGRA 39
- 1mm abbondanza
- SEGNI DI TAGLIO

## 9 COLORI DA NON USARE MAI


Colori da non usare mai




Template dell'espositore

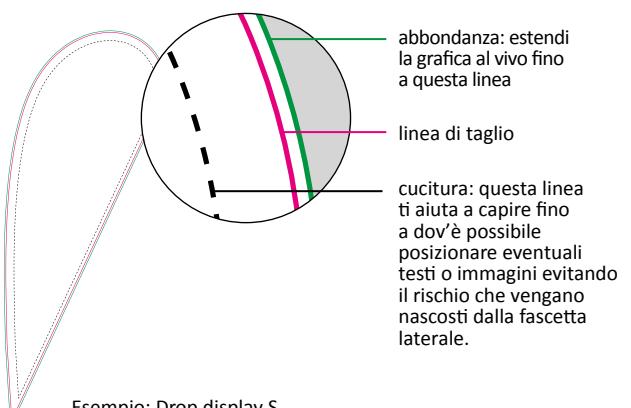


Esempio: Drop display S

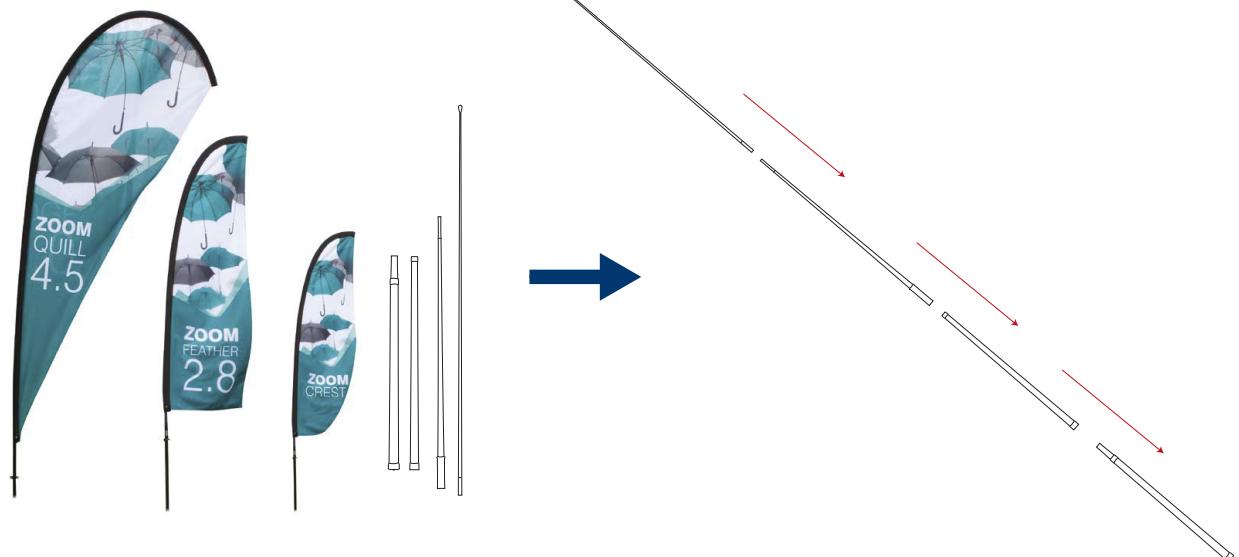

### Fissaggio grafica

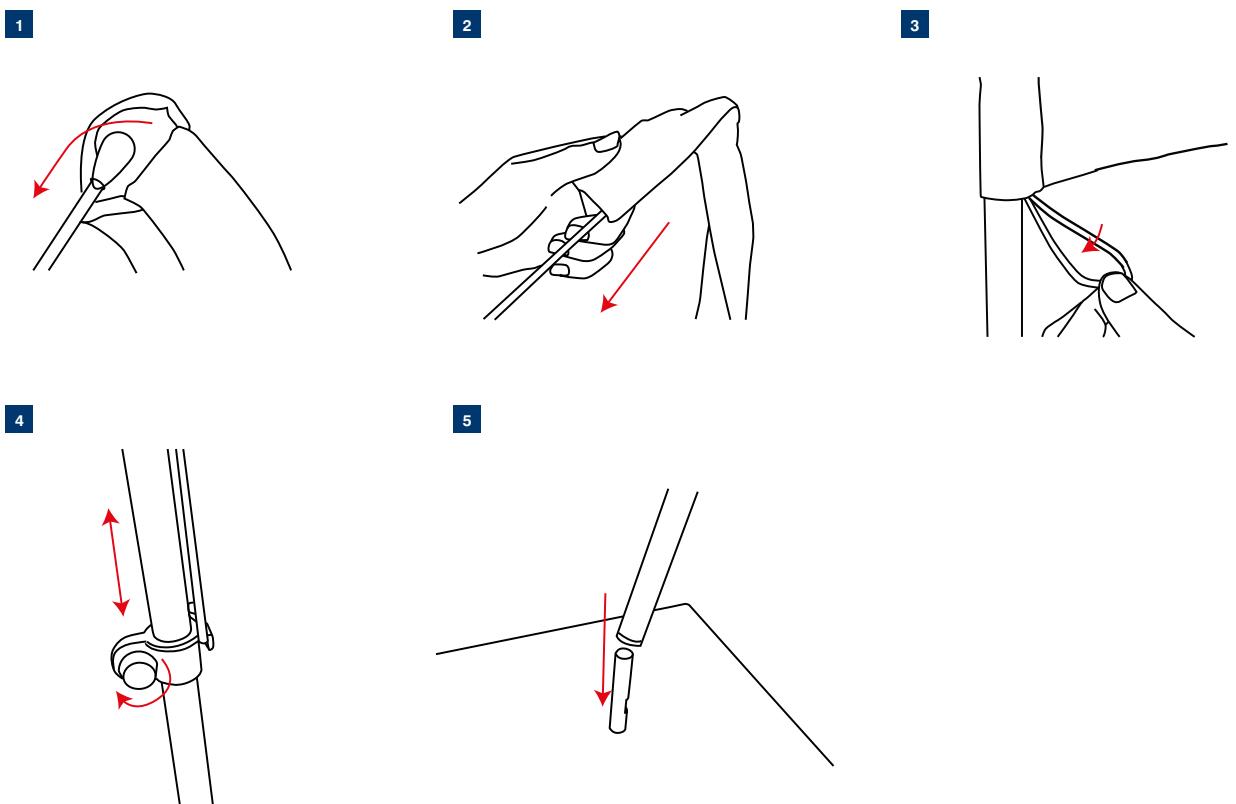

## ASSEMBLAGGIO - DROP DISPLAY

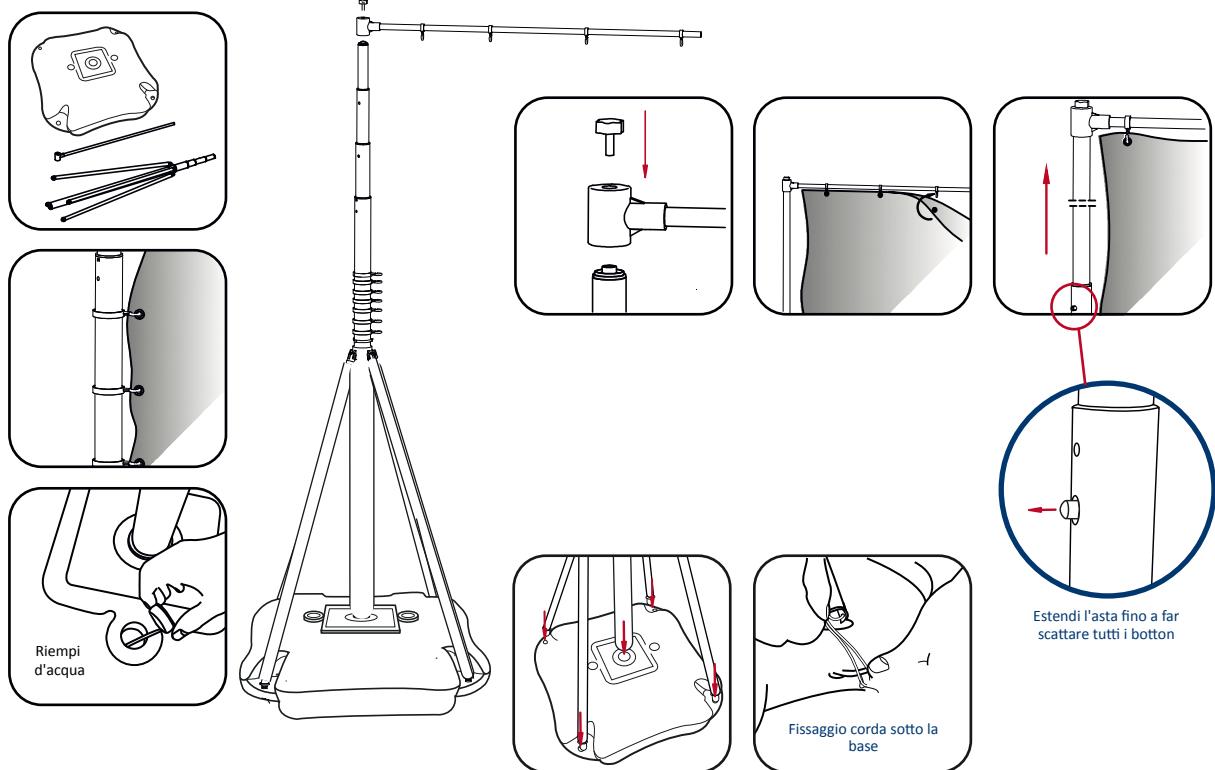

Dimensioni struttura assemblata (h) x (l) x (p):

Altezza massima 5300mm x 1000mm x 1000mm circa

Altezza intermedia 4170mm x 1000mm x 1000mm circa

Altezza minima 2900mm x 1000mm x 1000mm circa

Peso base: 17.4 kg (vuota) e 76 kg (riempita con acqua)

Capacità della base: 66 litri d'acqua circa