

ISTRUZIONI ESECUTIVO PER LA STAMPA - QUADRI CANVAS



COME CREARE IN MODO CORRETTO UN ESECUTIVO PER LA STAMPA

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto.

Per dubbi ulteriori puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via mail.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in format **PDF e JPG in scala 1:1 (non protetto da password)**.

Se il documento è in scala 1:10, la risoluzione ottimale dovrà essere a 1000 dpi.

Esempio: scala 1:1 = file formato 200x140 cm - risoluzione 300 dpi

scala 1:10 = file formato 20x14 cm - risoluzione 1000 dpi.

2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Questo è importantissimo per definire correttamente la posizione delle lavorazioni accessorie.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 300 ppi**.

4 COLORI


Tutti i file vanno inviati in **CMYK** [Ciano, Magenta, Giallo, Nero] assegnando il **profilo colore Fogra39**.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.

5 TEMPLATE

Scarica dal sito il **template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza e altre linee guida. Inserisci la tua grafica, **elimina tutte le linee guida** e salva il file PDF ad alta qualità senza segni di taglio. Se hai selezionato altre opzioni, segui le istruzioni specificate nei punti a seguire.

Template quadro in canvas

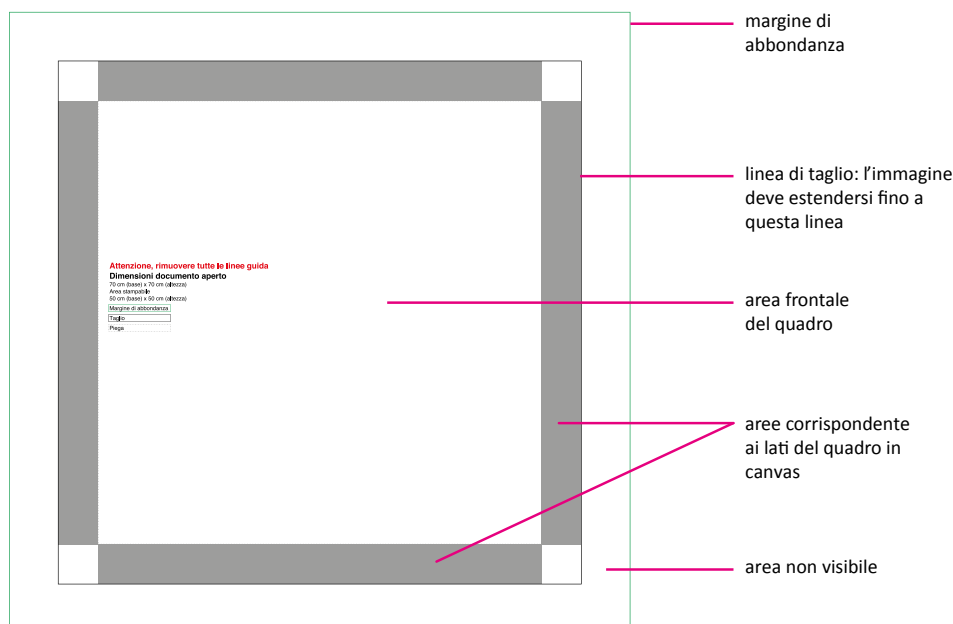


6 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

Verificare sempre che TUTTE le immagini presenti nel file siano INCORPORATE e non collegate. Tutti i testi devono essere convertiti in traccati. Lo spessore del quadro canvas già montato è di 1.7 cm o 3.7 cm.

NOTA BENE - Quadri in Canvas



SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI
LA GRAFICA



CANCELLA TUTTE
LE LINEE GUIDA



SALVA
IL PDF



RISULTATO
STAMPATO



PDF



100-300 PPI



CMYK



FOGRA 39



2mm abbondanza



SEGNI DI TAGLIO

ATTENZIONE

L'immagine va posizionata in modo tale che riempi tutto il campo delimitato dalla linea di taglio (nera), in caso contrario il quadro presenterà delle aree non stampate.



risultato di stampa



aree non
stampate

risultato di stampa