



ISTRUZIONI ESECUTIVO PER LA STAMPA

COME CREARE IN MODO CORRETTO UN ESECUTIVO PER LA STAMPA

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto.

Per dubbi ulteriori puoi consultare il nostro sito alla sezione **FAQ**, chiamare il nostro servizio **Assistenza** o contattarci via mail.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in format **PDF e JPG in scala 1:1 (non protetto da password)**.

Se il documento è in scala 1:10, la risoluzione ottimale dovrà essere a 1000 dpi.

Esempio: scala 1:1 = file formato 200x140 cm - risoluzione 300 dpi

scala 1:10 = file formato 20x14 cm - risoluzione 1000 dpi.

2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Questo è importantissimo per definire correttamente la posizione delle lavorazioni accessorie come le asole, gli occhielli etc.

3 RISOLUZIONE


La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 300 ppi**.

4 COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** [Ciano, Magenta, Giallo, Nero] assegnando il **profilo colore Fogra39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.

5 MARGINI E ABBONDANZA

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata. Per i supporti rigidi è richiesto **2 mm di abbondanza per ogni lato**. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

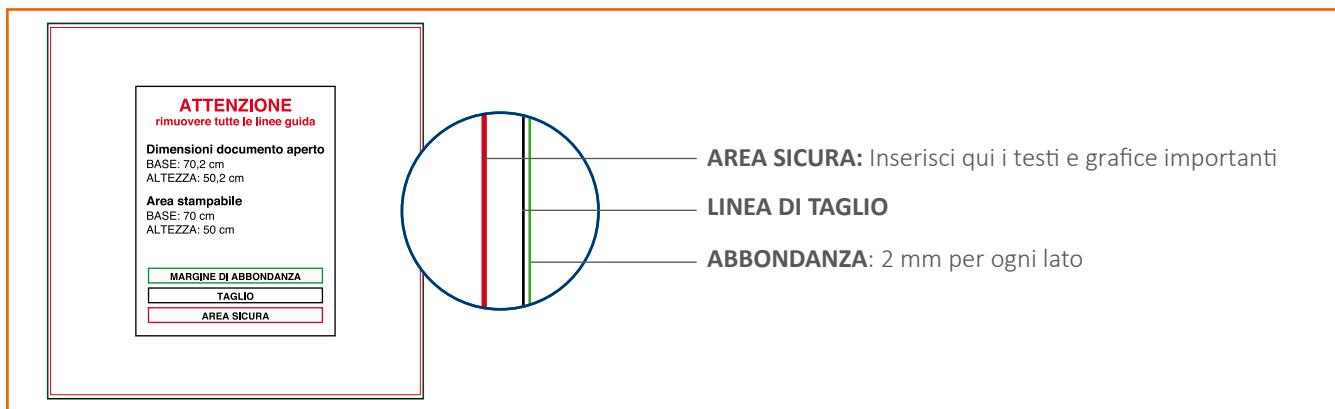

6 TEMPLATE

Scarica dal sito il **template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza e altre linee guida. Inserisci la tua grafica, **elimina tutte le linee guida** e salva il file PDF ad alta qualità senza segni di taglio. Se hai selezionato altre opzioni, segui le istruzioni specificate nei punti a seguire.


8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

Verificare sempre che TUTTE le immagini presenti nel file siano INCORPORATE e non collegate. Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati.

Se la tua lavorazione è più grande della dimensione massima di stampa - che varia per ogni materiale - verrà pannellizzata, ovvero suddivisa su più pannelli di uguale misura. In fase di compilazione del preventivo verrai avvertito di questa eventualità. In questi casi deve essere fornito un UNICO FILE di stampa.

NOTA BENE



SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI
LA GRAFICA



CANCELLA TUTTE
LE LINEE GUIDA



SALVA
IL PDF



RISULTATO
STAMPATO



PDF



100-300 PPI



CMYK



FOGRA 39



1mm abbondanza



SEGNI DI TAGLIO

9 PANNELLI BIFACCIALI

Per pannelli bifacciali sono richiesti 5 mm di abbondanza per ogni lato. Scarica il template dalla pagina preventivo, l'abbondanza sarà già correttamente impostata.

Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.



FRONTE



RETRO



FRONTE




RETRO

TAGLIO SAGOMATO


Se hai scelto l'opzione "Sagomatura" segui questi passaggi per creare correttamente il tracciato di taglio.

- Dalla palette **Livelli** crea un nuovo livello nominandolo **CutContour**.
- Dalla palette **Campioni** crea un nuovo campione colore nominandolo **CutContour**, seleziona **Tinta piatta** come **Tipo di colore** e assegna le percentuali **CMYK 0,100,0,0** (*solo magenta*).
- Sul livello **CutContour** crea un tracciato vettoriale corrispondente al tracciato di taglio del tuo pannello e assegna un colore traccia corrispondente al campione colore **CutContour** appena creato.
- Salva il pdf mantenendo i livelli separati.

TAGLIO SAGOMATO

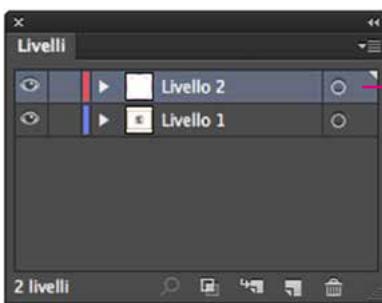

Livello **CutContour**

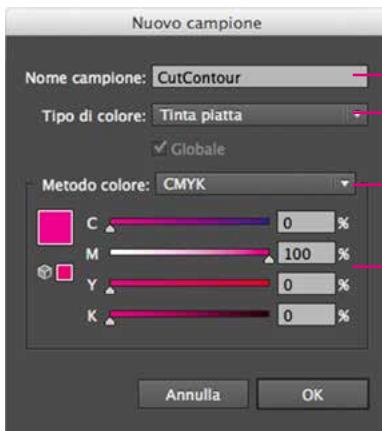

Campione **CutContour**

nominare: **CutContour** (*non cutcontour o CUTCONTOUR*)

tipo di colore: **Tinta piatta**

metodo colore: **CMYK**

C: 0%


M: 100%

Y: 0%

K: 0%



Colore traccia **CutContour**

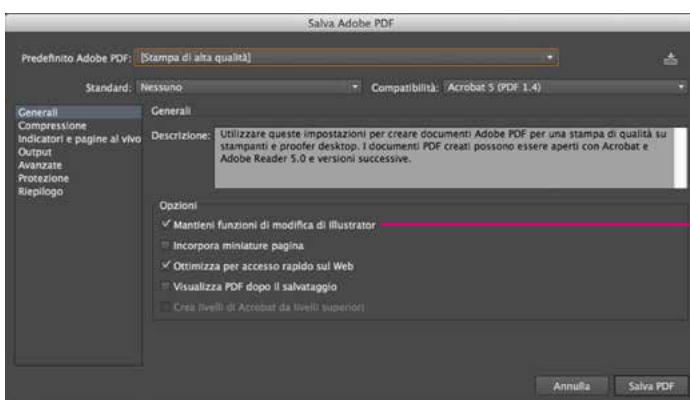


Salvare il PDF

Mantenendo i livelli separati


NOTA BENE - Tracciato CutContour




Non creare tracciati CutContour troppo complessi:
il taglio potrebbe risultare impreciso e non uniforme.

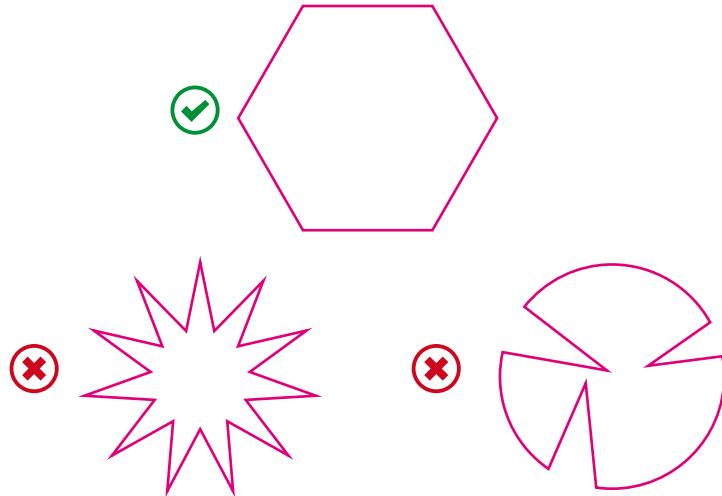

Il tracciato CutContour deve essere costituito da una unica linea chiusa.

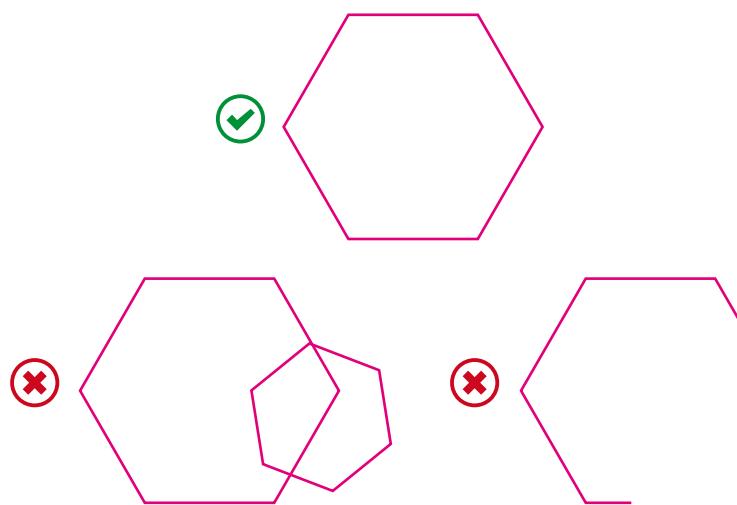

Il raggio minimo sugli angoli è di 10 mm. Il tratto minimo di taglio è di 40 mm.

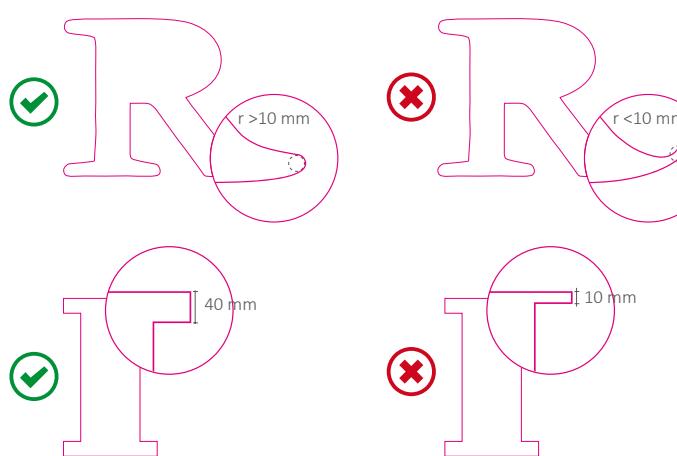


11 STAMPA DEL BIANCO

Se hai selezionato l'opzione "bianco selettivo" segui le indicazioni


- Dalla palette **Livelli** crea un nuovo livello nominandolo **white** e posizionalo **sopra il livello con la grafica**.
- Dalla palette **Campioni** crea un nuovo campione colore nominandolo **white**; seleziona **Tinta piatta** come **Tipo di colore** e assegna le percentuali **CMYK 100, 0, 0, 0** (*solo ciano*).
- Sul livello **white** crea un tracciato vettoriale (no immagini raster) corrispondente l'area della grafica che vuoi evidenziare con il bianco.
- Assegna al tracciato vettoriale il colore di riempimento **white** appena creato.
- Seleziona tutta la grafica sul livello **white** e dalla palette **Attributi** (Finestra>Attributi spunta l'opzione **sovraStampa riempimento**).
- Quando salvi il pdf fai attenzione a mantenere i livelli separati.

Se hai selezionato l'opzione "bianco coprente" non è necessario creare alcun tracciato: il sistema inserirà in automatico il livello white sull'intera superficie del pannello.

STAMPA DEL BIANCO

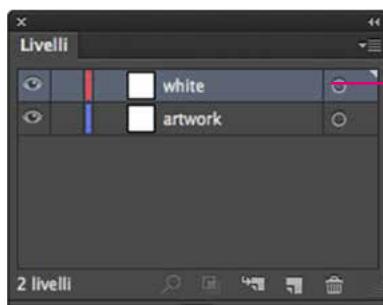

Livello **white**

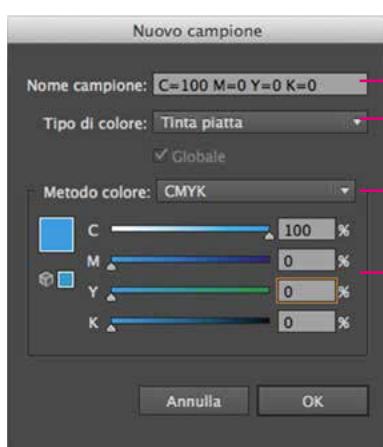

Campione **white**

nominare: **white** (non *White* o *WHITE*)

tipo di colore: **Tinta piatta**

metodo colore: **CMYK**

C: 100%

M: 0%


Y: 0%

K: 0%




Colore riempimento **white**

Spunta su "**Sovras. riemp.**"

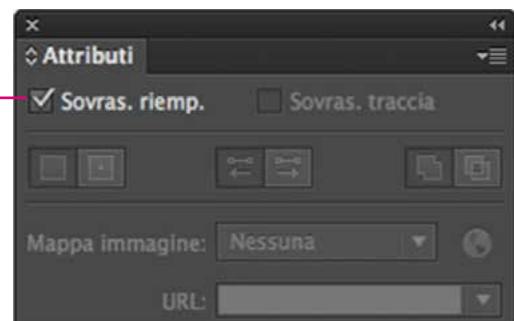

NOTA BENE - Sagomature e stampa del bianco



SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI
LA GRAFICA



CREA IL TRACCIATO
DI TAGLIO
"CutContour"



se lo hai previsto
CREA IL LIVELLO
"white"



RISULTATO
STAMPATO



CANCELLA TUTTE
LE LINEE GUIDA



SALVA
IL PDF